



## 製品特徴

- Full HD 1080p 30fps
- 30x 光学ズーム & 12x デジタルズーム
- H.265, H.264, MJPEG 圧縮
- SMART ビットレート制御 & 関心領域
- Ultra PoE (IEEE 802.3bt Class5)

## カメラ

モデル	OB-2MP-IRPTZ
イメージセンサー	1/2.8" 2.4M CMOS
有効画素数	1920(H) x 1080(V)
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
AGC コントロール	オート
IRIS タイプ	オートIRIS
最低照度	カラー: 0.05 Lux / 白黒: 0 Lux (IR LEDオン)
レンズ	4.3(w) – 129.0mm(t), F1.6(w) – F4.7(t) 光学 30x, デジタル 12x
視野角	水平: 約 63.7°(ワイド) ~ 2.3°(望遠) 垂直: 約 38.5°(ワイド) ~ 1.3°(望遠)
シャッター時間	Auto / Manual: 1/30 ~ 1/32,000, Anti-Flicker, Slow Shutter (1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7.5, 1/10)
デイ & ナイト	昼間 & 夜間 (リムーバブルIRカットフィルター)
ワイドダイナミックレンジ	True WDR, 120 dB or above
S/N 比	50 dB

## IRイルミネーター

IR LED	6 x High Power LED
IR 動作距離	60m

## ビデオ

ビデオ圧縮	H.265, H.264, MJPEG
プロファイル	H.264: MP / HP, H265: MP
マルチプロファイル ストリーミング性能	1080p30 + D1(704x480 or 704x576) p30 with H.264, H.265 + MJPEG
最大解像度	1920 x 1080
ビデオビットレート	100Kbps ~ 10Mbps マルチレート、プレビュー&録画用
ビットレート制御	マルチストリーミング CBR/VBR (フレームレート&帯域の制御が可能)
電子ノイズリダクション	3D-DNR
プライバシーマスク	16 プログラム可能ゾーン(3D)
特別機能	SMART ビットレート制御, 関心領域
その他、画像処理	露出設定, ホワイトバランス, シャープネス
アナログ出力	1 (設置のみ) CVBS 1.0V p-p (75Ω), 4:3 アスペクト比

## オーディオ

オーディオストリーミング	2方向
オーディオ圧縮	G.711 u-law 8KHz, AAC-LC 48Kbps at 8KHz
オーディオ入力	Line in, 供給電圧: 3VDC(3mA), 入力インピーダンス: 3K Ohm
オーディオ出力	Line Out, MAX. Output Level: 1Vrms

## イベント

イベントトリガー	モーションアラーム, 危機的溫度, DI
プリ-ポスト録画	プリ: 1~5 sec ポスト: 1~240 sec
イベント通知	FTP, E-mail, Alarm-out, SD card

## ネットワーク



イーサネット標準	10 / 100 Base-T
IP	IPv4
プロトコル	TCP/IP, UDP, AutoIP, RTP(UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3(MIB-2), ONVIF
セキュリティ	HTTPS(SSL), IP フィルタリング, 802.1x, ダイジェスト認証
プラグイン	ONVIF Profile S, CGI API

## PTZ

パン/チルトレンジ	パンレンジ: 360° エンドレス回転, チルトレンジ: -5° ~ 90°, Auto-flip 180°
パン/チルト速度	最大 360°/s
プリセット数	255 プリセットポイント
プリセット精度	±0.2°(プリセットポイント)

## 仕様概要

マテリアル	アルミニウムダイキャスト, 白色
ストレージ	1x microSD/SDHC/SDXC (同梱なし)
外部 I/O ターミナル	1 x Alarm In / 1 x Alarm Out
Webページ使用言語	英語
電源	AC24V, Ultra PoE(IEEE 802.3bt Class 5)
消費電力	AC24V Max 35W, PoE Max 42W
動作環境	湿度 10 ~ 90% RH (結露なきこと) [AC/DC24V / PoE] -30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F)
認証	FCC, CE, IP66, IK10
NDAA	Compliant
重量	2.8 kg
寸法 (W x H)	Ø150mm x 232mm

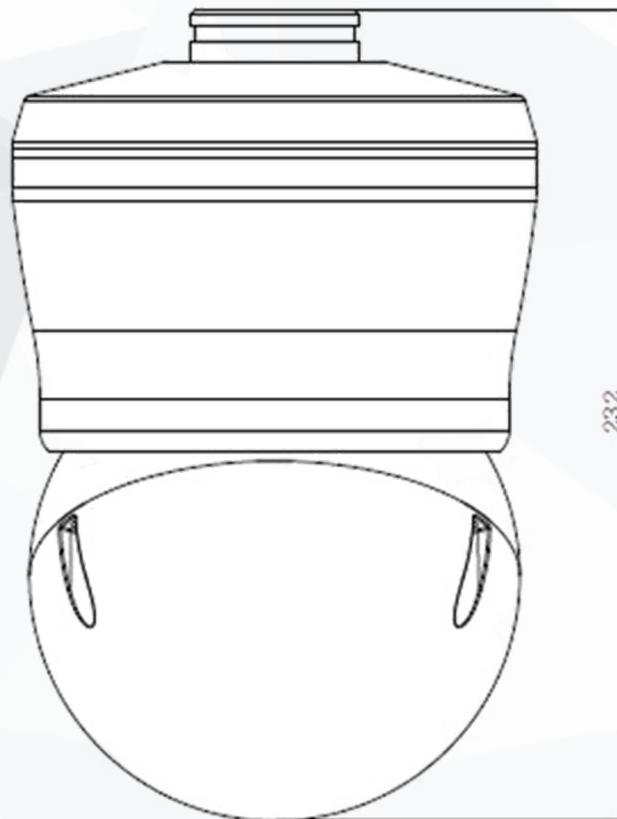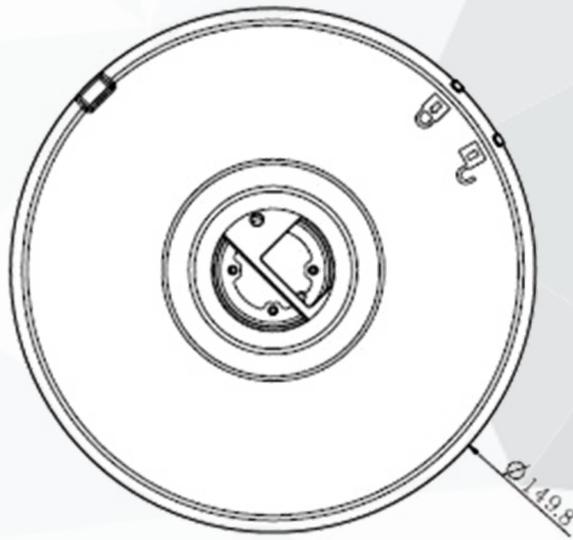



**BW14**



**BC14**



**BP01**



**BCO01**

日本総輸入販売代理店  
INTOO株式会社  
神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-12  
アルファスペース新横浜2F  
Web: [intoo.co.jp/oneberry](http://intoo.co.jp/oneberry)  
Email: [support@intoo.co.jp](mailto:support@intoo.co.jp)

販売代理店